



Camprodon

Luminaria funcional clásica perfecta para espacios históricos y entornos urbanos y rurales. Recomendada para calles residenciales y urbanas estrechas, carriles para bicicletas, parques y plazas.

- Disponible en LEDs y para lámparas de descarga con reflector anodizado.
- Cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia.
- Cúpula superior en dos piezas.
- Difusor de policarbonato transparente IK08.
- Fijación mediante tres tornillos vertical suspendida.
- Color negro micro texturado.
- Colores y acabados opcionales bajo demanda.

Luminaire fonctionnel classique, parfait pour les espaces historiques et les environnements urbains et ruraux. Recommandé pour les rues urbaines et résidentielles étroites, les pistes cyclables, les parcs et les places.

- Disponible en LED et pour les lampes à décharge avec réflecteur anodisé.
- Corps en aluminium injecté haute résistance.
- Coupole supérieure en deux éléments.
- Diffuseur en polycarbonate transparent IK08.
- Fixation verticale en suspension, au moyen de trois vis.
- Couleur noir micro texturé.
- Couleurs et finitions optionnelles sur demande.

Classic functional luminaire, perfect for historic areas in rural and urban settings. Recommended for narrow urban and residential streets, bicycle paths, parks and squares.

- Available in LED version and for discharge lamps with anodized reflectors.
- Body made from heavy-duty injected aluminium.
- Two-part top dome.
- Transparent IK08 polycarbonate diffuser.
- Vertically suspended, mounted with three bolts.
- Black microtextured finish.
- Optional colors and finishes available on request.



FUSTA

CAMPRODON



LED T3



LUMINARIAS RESIDENCIAL / LUMINAIRES ROUTIER / RESIDENTIAL ZONE LUMINARIES



REFERENCE	Nº LEDs	POut [W]	PIIn [W]	ϕ [lm]	η [lm/W]	I [mA]	Tª [K]	Input [V]	Life Time [h]	T2	T3
ILNBT91LED35VS	16	35	39	3485	89,35897	700	4000	220-240 V 50/60Hz	50.000	✓	✓
ILNBT91LED60VS	16	57	63	4660	73,96825	1050	4000	220-240 V 50/60Hz	50.000	✓	✓




Class I

		POut [W]	HM/IM/MH		VSAP/SHP/HPS		Reductor*
			Class I	Class II	Class I	Class II	
ILNBT91	G12	35	✓	✓		✓	
ILNBT91	PGZ12	45	✓	✓		✓	✓
ILNBT91	E27	50	✓	✓	✓	✓	✓
ILNBT91	PGZ12	60	✓	✓		✓	✓
ILNBT91	E27	70	✓	✓	✓	✓	✓
ILNBT91	PGZ12	90	✓	✓		✓	✓
ILNBT91	E40	100	✓	✓	✓	✓	✓
ILNBT91	PGZ12	140	✓	✓		✓	✓
ILNBT91	E40	150	✓	✓	✓	✓	✓

Input [V] 230Vac 50Hz, Otros voltajes, consultar / Autres tensions sur demande / Other voltages on request.


* Línea de mando o bien temporizado / Fil de ligne ou ballast temporisé / Wire line or programmed ballast.

Posibilidad de balasto electrónico / Possibilité ballast électronique / Electronic ballast option.

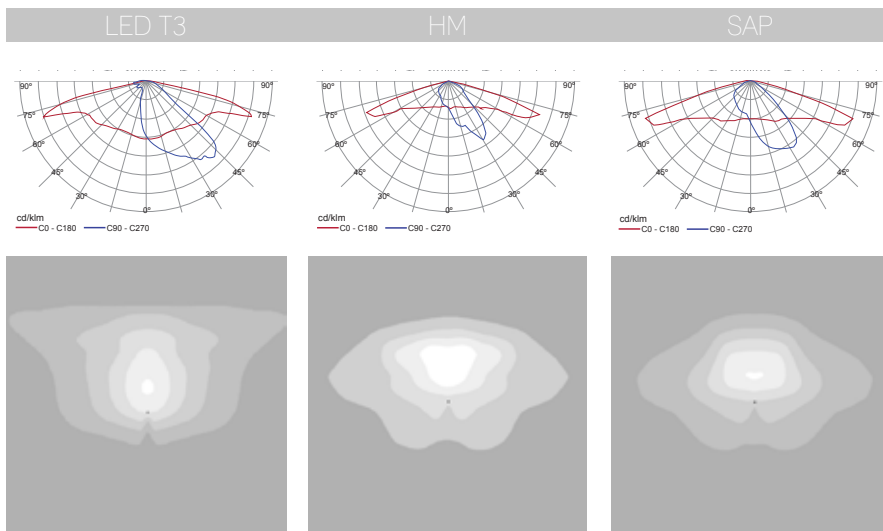

* Bloque óptico / Bloc optique / Optical block

** Luminaria / Luminaires / Luminaire



BENITO URBAN: BARCELONA · MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com
 SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA:
 +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 57351150 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55)
 4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

