

Potpuno rješenje za zaštitu okoliša s prirodnim proizvodima dezodoracije BIOSMON

BIOSMON ČVRSTI I TEKUĆI PROIZVODI

Na upit

Čvrsti proizvodi BIOSMON su kombinacije upijajućih mineralnih zrnca 2-4 mm debljine s eteričnim uljima. Oba proizvoda imaju svojstvo na povećana upojnost i neutralizaciju neugodnih mirisa (plinova Metan, Sumporovodik, merkaptana). Miris ovisi o vrsti eteričnih ulja.

BIOSMON ČVRSTI:



Primjena: komunalna vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, odlagališta otpada, kanalizacije, crpne postaje, septičke jame.

Način primjene: primjena čvrsti proizvod BIOSMON u vrećici otpornoj na vjetar, postavlja se na izvoru neugodnog mirisa. Svaka vrecica ispunjava se sa 250-300gr materijala za otvoreni prostor ili 10gr/m³ (zrak) za zatvoreni prostor. TRAJANJE PROZVODA Cca. 60 dana.

BIOSMON TEKUĆI:



Tekući proizvodi su kombinacija mješavine eteričnih ulja s dodanim prirodnim tvarima.

Pakiranje: 250ml, 1lt, 20lt.

Način primjene: tekući proizvod BIOSMON se prska sprejom na mjestima gdje se nalaze neugodni mirisi. To se također može ugraditi u klasične prskalice (fog-sprej) spojene na zrak kamiona, tako da je stalno pod pritiskom. Kada se vrši poprskavanje sa sprejom, topljivost materijala treba biti 1-2% u vodi, a kad se vrši pranje kontejnera sa kamionima za pranje kontejnera treba se pomiješati materijal BIOSMON sa sredstvom za pranje kontejnera-sapun (150ml materijala BIOSMON sa 4.000 litara tople vode ili 150ml materijala BIOSMON sa 10lt sapun i 4.000 litara tople vode). Svaki put se otopi materijala BIOSMON koliko je potrebno za određenu površinu ili broj kontejnera. TRAJANJE PROZVODA Cca. 60 dana.



Proizvodi za dezodoraciju Biosmon i Biosmon Industrial su kombinacija upijajućih mineralnih zrnca i raznih eteričnih ulja, pružajući dezodoraciju bez premca i truda, ne uzrokuje koroziju. Kroz opsežno istraživanje, jedinstvena tehnologija BIOSMON proizvoda je otkrila ispravnu upotrebu eteričnih ulja za rješavanje raznih specifičnih problema s neugodnim mirisima. BIOSMON proizvodi su namijenjeni za dezodoraciju na mjestima s gdje je teško upravljati zagađivacima iz zraka (metan, sumporovodik itd.), tj. kod pročišćavanja otpadnih voda, kanalizaciji, deponijima, ribarnicama, farmama...

Primjena BIOSMON proizvoda za kamione

BIOSMON ČVRSTI:


Na svakoj strani vozila postavljaju se 2 vrećice sa 250-300gr materijala (BIOSMON EVERGREEN). 12kg materijala BIOSMON je dostatno za 24 vozila ili ukupno 48 vrećica.



Primjena BIOSMON proizvoda za odlagališta otpada

BIOSMON ČVRSTI:

Postavljaju se tehničke zavjese s vrećicama sa 250-300gr materijala (BIOSMON EVERGREEN) na 2m visine i udaljenosti 2-2,5m. Broj vrećica ovisi od m³ odlagališta. Najbolja opcija da to bude na poziciji gdje su stambena područja bliža.

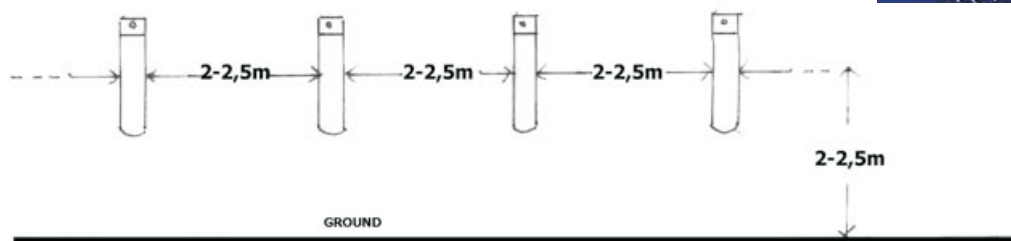

Primjena BIOSMON proizvoda za kontejnere

BIOSMON TEKUĆI:

1. Sa sprejom: Izmiješa se materijal (BIOSMON EVERGREEN) u vodi 1:100 (1lt materijal u 100lt vodi), i sa jednim klasičnim sprej-fog poprskava se kontejner unutra i izvana.
- 20lt materijala BIOSMON je dostatno za ukupno 4800 velikih kontejnera za otpad.



2. Za pranje: Izmiješa se materijal (BIOSMON EVERGREEN) 150ml materijala sa 4.000 litara tople vode (ili 150ml materijal sa 10lt sapuna u 4.000 litara tople vode) i opere se kontejner za otpad.
- 20lt materijal je dostatno za 18 660 velikih kontejnera za otpad.



Primjena BIOSMON proizvoda za kanalizacije

BIOSMON ČVRSTI:


Kod šahtova ispod poklopca horizontalno se postavlja jedna vrećica sa 250-300gr materijala (BIOSMON EVERGREEN).



Primjena BIOSMON proizvoda za crpne postaje

BIOSMON ČVRSTI:

Postavljaju se vrećice sa 250-300gr materijala (BIOSMON EVERGREEN) na mjestima gdje se nalazi prvi izlaz neugodnih mirisa u okoliš. Broj vrećica ovisi od m³ crpne postaje kao i da li je postaja otvorena ili zatvorena. Za jednu crpnu postaju površine 30m², volumen spremnika 45-75m³, slobodni volumen iznad spremnika 80m³, ukupno 80-110m³, potrebno je 2kg čvrstog materijala BIOSMON.

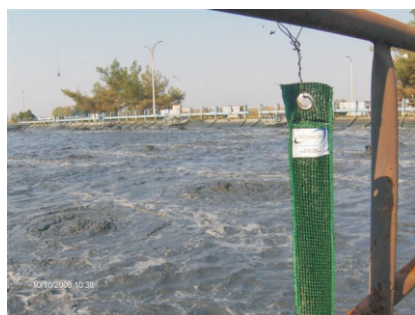


Rok trajanja: trajanje djelovanja čvrstog materijala BIOSMON je **50-70 dana**. U prvih 5-7 dana korištenja materijala, imamo jak miris eteričnih ulja s kojima je obogaćen BIOSMON, a poslije, miris nestaje, dok se proces upojnosti i neutralizacije nastavlja do posljednjeg dana djelovanja. Tokom tih 70 dana, ovaj materijal uklanja neugodne mirise.

Primjena BIOSMON proizvoda za ribarnice i klaonice

BIOSMON TEKUĆI:

Nakon čišćenja zaprljanih površina, poprskati sa tekućim materijalom (BIOSMON CITRUS).
- 1lt materija se izmiješa sa 100lt vode, dostatno za površine od 1300m².

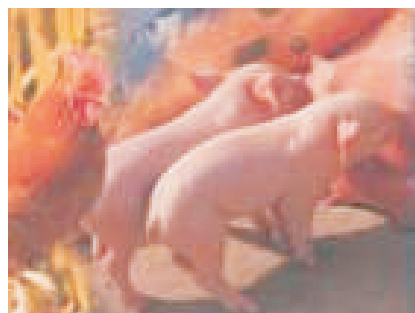

Rok trajanja: trajanje djelovanja tekućeg materijala BIOSMON je **15-20 dana**.